

V-2T

РЕЗЬБОВОЙ ШАРОВОЙ КРАН (2-х составной)

SCREWED BODY BALL VALVE (2-piece)



- * Применяется в фармацевтика, пищевая отрасли.
- * Герметичный регулируемый уплотнитель корпуса.
- * Полная герметичная конструкция корпуса.
- * Корпус и дополнительные части изготовлены из высококачественного литья.
- * Легко монтируемый привод.
- * В закрытом и открытом положениях испытан под водой при давлении 10 bar.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

- * Рабочее давление : 1000 psi
- * Температура : от -50°C до +210°C
- * Соединение : резьбовое
- * Полнопроходной диаметр : от 1/2" до 4"

ВЫБОРОЧНО:

- * Блокировочный замок
- * For food and general chemical service applications
- * Adjustable steam packing
- * Blow - out - proof steam design
- * Body and end caps quality investment casting
- * Designed for easy actuator mounting
- * 100 % test air under water, at 100 psi, open and closed positions


SPECIFICATIONS:

- * Working pressure: 1000 psi WOG
- * Temperature range: - 50 to 210°C
- * End types: Threaded

OPTIONS:

- * Padlocking device

НОРМА ДАВЛЕНИЕ - ТЕМПЕРАТУРА
PRESSURE - TEMPERATURE RATING

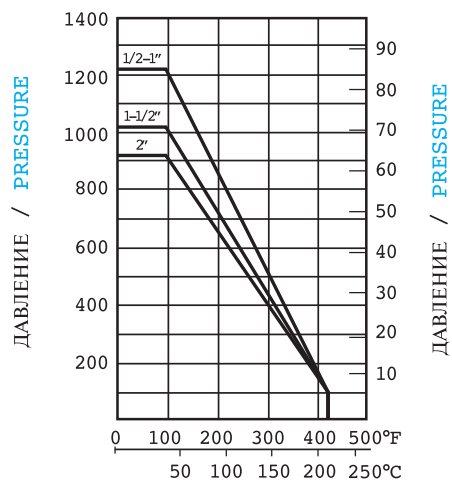

ТЕМПЕРАТУРА / TEMPERATURE

Сферы применения / Typical Applications


Применяется в пищевой и общехимической отраслях.
For food and general chemical service application.

Установка / Installation

Установка предусмотрена в любом положении.
Installation is in all positions.

V-2T

РЕЗЬБОВОЙ ШАРОВОЙ КРАН (2-х составной) / SCREWED BODY BALL VALVE (2-piece)

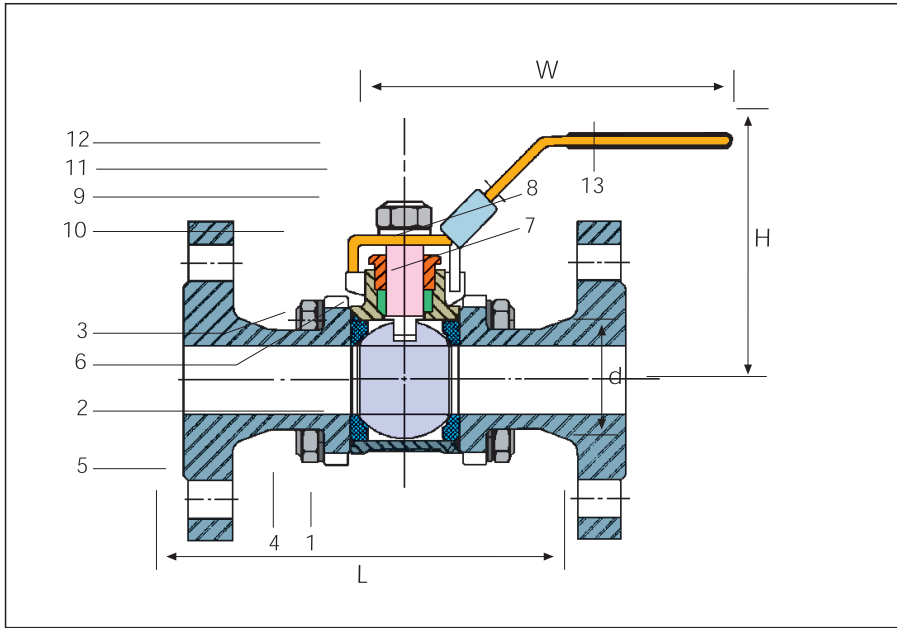

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ / SPARE PARTS

№ / Nr.	Наименование детали / Part name	Материал / Material	Кол. / Qty.
1	Корпус / Body	ASTM A351 GR. CF8M	1
2	Шар / Ball	Нержавеющая сталь 316 / Stainless steel 316	1
3	Седлище (седло) / Seat	PTFE	2
4	Соединительный уплотнитель / Joint gasket	PTFE	1
5	Крышка / End cap	ASTM A351 GR. CF8M	1
6	Стержень / Stem	Нержавеющая сталь 316 / Stainless steel 316	1
7	Регулировочная шайба давления / Thrust washer	PTFE	1
8	Прокладка / Stem packing	PTFE	1
9	Сальниковая гайка / Gland nut	Нержавеющая сталь 304 / Stainless steel 304	1
10	Ручка / Handle	Нержавеющая сталь 304 / Stainless steel 304	1
11	Шайба стержня / Stem washer	Нержавеющая сталь 304 / Stainless steel 304	1
12	Гайка стержня / Stem nut	Нержавеющая сталь 304 / Stainless steel 304	1
13	Покрытие ручки / Handle cover	Пластмассовый / Plastic	1

Диаметр / Size	d	L	H	W	Коэффициент Cv Factor	Скрученность дюйм / фут Torque inch / LBS	Вес в кг. Weight in kg.
1/2"	15	75	52	110	10	43	0.38
3/4"	20	80	57	126	25	65	0.63
1"	25	90	78	160	35	101	1.00
1-1/4"	32	110	88	160	46	158	1.65
1-1/2"	38	120	95	192	80	187	2.25
2"	50	140	102	192	110	230	3.75

AYVAZ HACI AYVAZ ENDÜSTRİYEL MAMÜLLER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

www.ayvaz.com

Atatürk Sanayi Bölgesi, İstasyon Mah. Mustafa Kemal Cad. No: 36

34860 Hadımköy - İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel : 90(212) 771 01 45 (pbx)

Fax: 90(212) 771 37 34 - 90(212) 771 25 60, e-mail : info@ayvaz.com.tr

DISTRIBUTOR